


# DOLFA W-1D

Wiertła centrujące do obrabiarek NC, kąt wierzchołkowy 90° i 120° z możliwością wiercenia otworów 1D i fazowania krawędzi

NC spotting drills, split point angle 90° and 120° for drilling 1D holes and for chamfering

NC-Anbohrer, Spitzenwinkel 90° und 120° für Bohrung von 1D Löcher und Fasen

Сверла центровочные для станков с ЧПУ, угол вершины 90° и 120° предназначены для сверления и зенкования отверстий глубиной до 1D

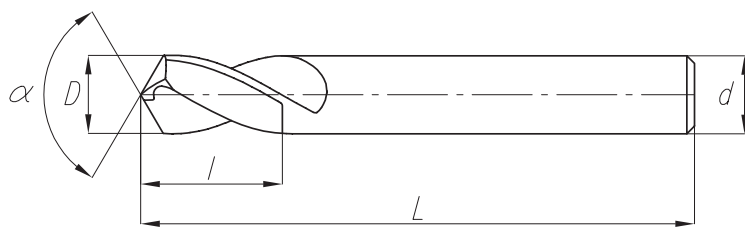

<b>DOLFA W-1D</b>	Z=2		45 HRC		1.1÷1.8 2.1÷2.3 3.1÷3.5	6.1÷6.4 7.1÷7.4		
-------------------	-----	--	--------	--	-------------------------------	--------------------	--	--

D (h7)	d (h6)	L	l	α=90°		α=120°	
				VHM		VHM	
				PVD		PVD	
				Code No 0641-230		Code No 0641-230	
1	3	38	8	F071000	●	F072308	●
2	3	38	10	F071102	●	F072400	●
3	3	38	10	F071204	●	F072501	●
4	4	50	12	F071306	●	F072603	●
5	5	50	12	F071408	●	F072705	●
6	6	57	15	F071500	●	F072807	●
8	8	63	18	F071601	●	F072909	●
10	10	72	22	F071703	●	F073002	●
12	12	83	28	F071805	●	F073104	●
14	14	83	30	F071907	●	F073206	●
16	16	92	30	F072002	●	F073308	●
18	18	92	35	F072104	●	F073400	●
20	20	104	35	F072206	●	F073501	●