


DIN 8054

Rozwiertaki wykańczaki nasadzane, z ostrzami z węglików spiekanych

Shell reamers, carbide tipped

Aufsteckreibahlen, HM-Schneiden, gelötet

Развёртки насадные с твердосплавными лезвиями

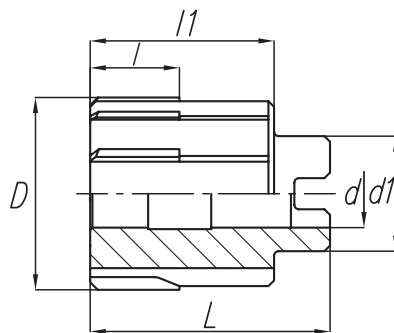

DIN 8054	Z=8+12	45 HRC	$\lambda=-3^\circ$ $\gamma=3^\circ$	<table border="1"> <tr><td>1.1+1.8</td></tr> <tr><td>3.1+3.5</td></tr> <tr><td>7.1+7.4</td></tr> </table>	1.1+1.8	3.1+3.5	7.1+7.4	
1.1+1.8								
3.1+3.5								
7.1+7.4								

D*(H7)	d	d1	L	l	l1	Z	VHM	
							-	
							Code No 0641-433-	
32	13	21	45	30	36	8	300100	●
34	13	21	45	30	36	8	300201	●
35	13	21	45	30	36	8	300303	●
36	16	27	50	30	40	8	300405	○
38	16	27	50	30	40	8	300507	○
40	16	27	50	30	40	8	300609	●
42	16	27	50	30	40	8	300700	●
45	16	27	50	30	40	8	300802	●
47	19	32	56	30	45	10	300904	○
48	19	32	56	30	45	10	301009	○
50	19	32	56	30	45	10	301100	○
52	19	32	56	30	45	10	301202	●
55	22	39	63	30	50	10	301304	○
58	22	39	63	30	50	10	301406	○
60	22	39	63	30	50	10	301508	●
62	22	39	63	30	50	10	301600	○
65	27	46	71	30	56	12	301701	○
70	27	46	71	30	56	12	301803	○
72	27	46	71	30	56	12	301905	○
75	27	46	71	30	56	12	302101	○

* Na życzenie Klienta możliwe jest wykonanie rozwiertaków specjalnych w zakresie średnic od 32 do 75,2mm w klasie IT 7 i powyżej. Pola tolerancji w klasie H oraz inne zapewniające uzyskanie różnych rodzajów pasowań. Termin realizacji do 10 dni.

* At customer's request we offer customised reamers of 32mm to 75.2mm in diameter (any diameter in range) and of any tolerance. Lead time: up to 10 days

* Auf Wunsch des Kunden können auch die speziellen Aufreiber im Durchmesserbereich von 32 bis 75,2 mm in der IT-7-Klasse und höher produziert werden. Die Toleranzfelder in der H-Klasse und andere, die unterschiedliche Passungsarten ermöglichen. Bestelldauer bis zu 10 Tage.

* По желанию Клиента предоставляется возможность изготовления специальных развёрток в диапазоне диаметров с 32 до 75,2mm (любой диаметр) и в любом допуске. Срок выполнения до 10 дней.